Крышки вентиляционные водогазонепроницаемые прямоугольные

Таблица 3

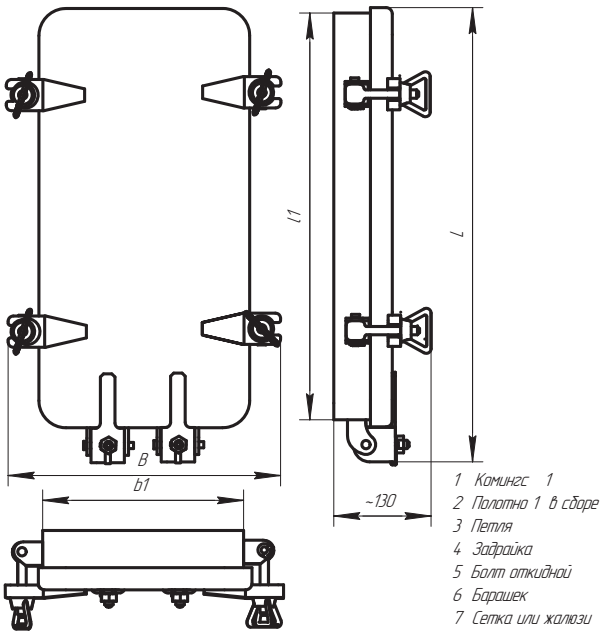

1 Комингс 1
2 Полотно 1 в сборе
3 Петля
4 Задрайка
5 Болт откидной
6 Барашек
7 Сетка или жалюзи

Тип 1



Тип 2



Тип	Наименование	Условный проход	Назначение	Исполнение	№ строки
1	Вентиляционные водогазонепроницаемые прямоугольные крышки из стали с расположением петель по короткой стороне	150–500	Вентиляционные водогазонепроницаемые прямоугольные крышки из стали и легкого сплава для установки в системах вентиляции и кондиционирования воздуха кораблей, судов и плавсредств для герметизации вентиляционных отверстий в палубах и вентиляционных каналов, проходящих через главные огнезадерживающие переборки	1– с жалюзи (лопатки параллельны длинной стороне) 2– с жалюзи (лопатки параллельны короткой стороне) 3– с сеткой	1–10
2	Вентиляционные водогазонепроницаемые прямоугольные крышки из стали и легкого сплава с расположением петель по длинной стороне	125–500			11–24

Таблицу основных и присоединительных размеров, обозначений изделий и масс см. Таблицу 4

судовое комплектующее оборудование ООО "ТК "Астера"
(812)6666-058 spb6666058@yandex.ru

Таблица 4

Тип	№ поз	Dy	Условные размеры стороны прямоугольного сечения b	l	Размеры в мм b1	l1	B	L	Число петель	Число задраек	Масса, кг Стальные	АМГ	Обозначение Стальные	АМГ	Примечания
1	1	150	100	200	105	205	185	285	1	3	4		546-03.073		
	2	200	120	280	125	285	205	365			4,6		546-03.074		
	3	250	150	350	156	356	236	436		5	5,6		546-03.075		
	4	300	190	390	190	396	276	476			8,1		546-03.076		
	5	350		550		556		636			10,3		546-03.077		
	6		240	420	240	427	327	507	2		10,4		546-03.078		
	7	400		550		557		637			11,9		546-03.079		
	8		290	460	290	470	380	550			12,6		546-03.080		
	9	450		580		590		670			14,3		546-03.081		
	10	500		730						8	17,3		546-03.082		
2	11	125	100	130	105	135	185	–	1	1	2,5	1,3	546-03.083	546-03.097	
	12	150		200		205		285		3	4,0	2,2	546-03.084	546-03.098	
	13	175	120	210	125	215	205	295			4,4	2,3	546-03.085	546-03.099	
	14	200		280		285		–	2	2	4,9	2,3	546-03.086	546-03.100	
	15		150	220	156	226	236	306	1	3	4,8	2,4	546-03.087	546-03.101	
	16	250		350		356		–	2		6,0	3,0	546-03.088	546-03.102	
	17		190	280	196	286	276	366		4	6,7	3,4	546-03.089	546-03.103	
	18	300		390		396		476			8,1	3,9	546-03.090	546-03.104	
	19	350		550		556		636			10,4	5,0	546-03.091	546-03.105	
	20		240	420	247	427	327	507	2		9,9	4,8	546-03.092	546-03.106	
	21	400		550		557		637			11,3	5,7	546-03.093	546-03.107	
	22		290	460	300	470	380	550			12,0	5,6	546-03.094	546-03.108	
	23	450		580		590		670			13,9	6,5	546-03.095	546-03.109	
	24	500		730		740		820	3	7	18,2	8,8	546-03.095	546-03.110	